
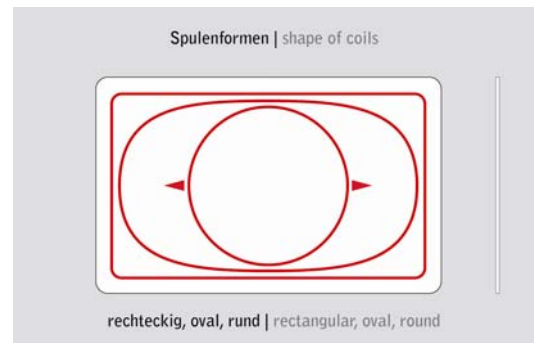


ISO Karten HF
ISO Cards HF
ID 48x

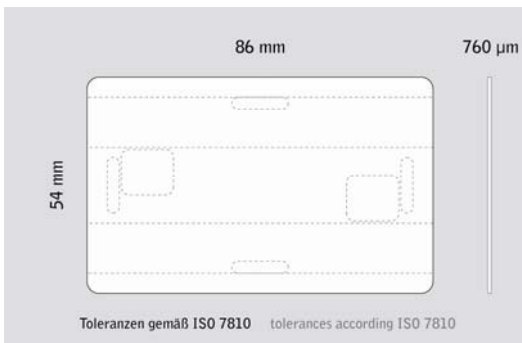

Elektrische Daten | electrical characteristics

Technologie	technology	Alle marktüblichen Chips
Betriebsfrequenz	operational frequency	13,56 MHz

Umweltbedingungen | environment

Lagertemperatur	storage temperature	-40°C bis up to +60°C
Betriebstemperatur	operating temperature	-25°C bis up to +60°C
Gehäuse Schutzklasse	packaging protection class	IP 68
Schock&Vibration	shock&vibration	IEC 68-2-6 / 29

Abmessungen | dimension

Gewicht	weight	5,0 g	+/- 1,0 g
Breite	width	85,68 mm	+/- 0,215 mm ISO 7810
Länge	length	54,05 mm	+/- 0,260 mm ISO 7810
Material	material	PVC, PC, PET-G, PET, composite	

Produktoptionen | product options

Alle Druckverfahren	all printing technologies	Kontaktchip	contact chip
Magnetstreifen	magnetic stripe	Lasergravur	laser engraving
Unterschriftsstreifen	signature pannel	Clip Löcher	clip holes
Thermofolien	thermo rewrite overlay	Personalisierung	personalization

Technische Änderungen vorbehalten - Subject to change without notice

02/2007

DATENBLATT DATA SHEET