

Erste Schritte ARE H15 Demo Programm


- H15 einschalten.
- Applikation „RFIDReaderDemo“ starten.



- Das Lesen eines RFID Transponders kann mit der „Start/Stop Reading“ Schaltfläche gestartet und gestoppt werden.
Dazu kann ebenfalls die obere Taste auf der rechten Seite verwendet werden.
Die F2 Taste erfüllt denselben Zweck.
Wird ein Transponder erfolgreich gelesen, färbt sich das Transponder Textfeld grün. Der Transpondercode wird dort eingetragen. Wenn die Sound Ausgabe aktiv ist wird zusätzlich ein akustisches Signal gegeben.
Fehllesungen werden rot angezeigt.



- Der Barcode Scanner kann mit der oberen Taste auf der linken Seite gestartet werden.
Die F1 Taste erfüllt denselben Zweck.
Wenn ein Barcode erkannt wird, wird der Barcode Text im zugehörigen Textfeld angezeigt.

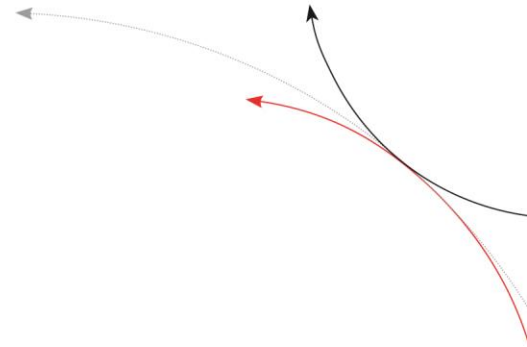

Revisionen

19.12.2017

Revision 01

Ersterstellung

MK